



Technische Daten


HDE-S | 500 HUB SCHWINGRAHMEN-GATTER

TECHNISCHE DATEN		HDN	HDN/SV *
Durchgangsbreite	mm	730	730
Durchgangshöhe	mm	700	690
Hub	mm	600	600
Drehzahl max.	1/min.	320	300
Vorschub- geschwindigkeit	m/min.	0-15	0-13
Vorschubleistung	kW	8,5	6,5
Riemenscheiben ø	mm	1000	800
Hauptantrieb max.	kW	160	160
Gesamtgewicht	t	12	12

* mit Schnittbreitenverstellung

VERSTELLMAßE BREITENVERSTELLUNG

x1 : max.	mm	140	
x2 : min.	mm	40	ohne MS
x2 : min.	mm	65	mit MS
x2 : max.	mm	350	

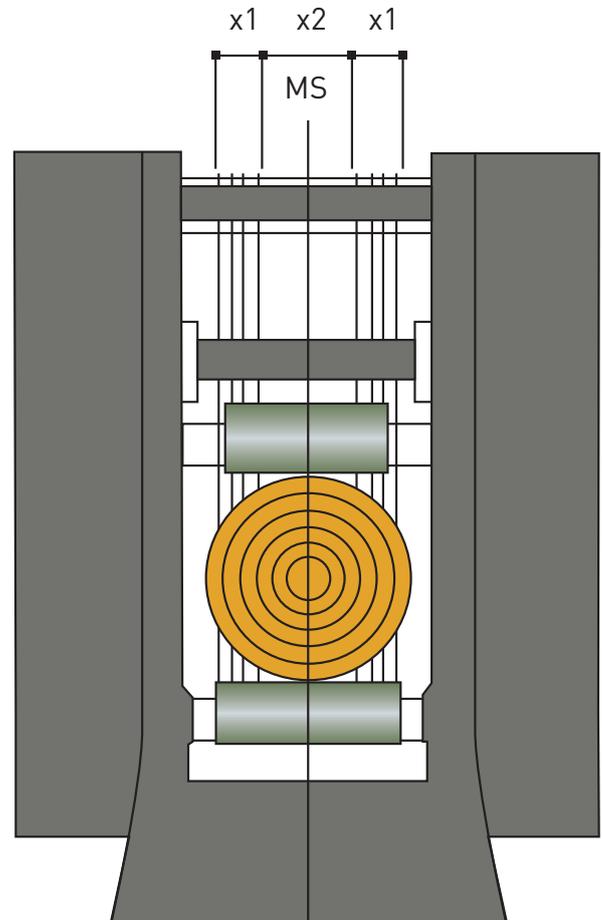

Infolge ständiger Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Konstruktionen sind die Angaben und Abbildungen unverbindlich.